



Parquettatrice Automatica Arkatronik


Automatic Double End Profiler
For Flooring Machining



Välinge

Leading the flooring technology evolution

CLICK 2G/ 5G

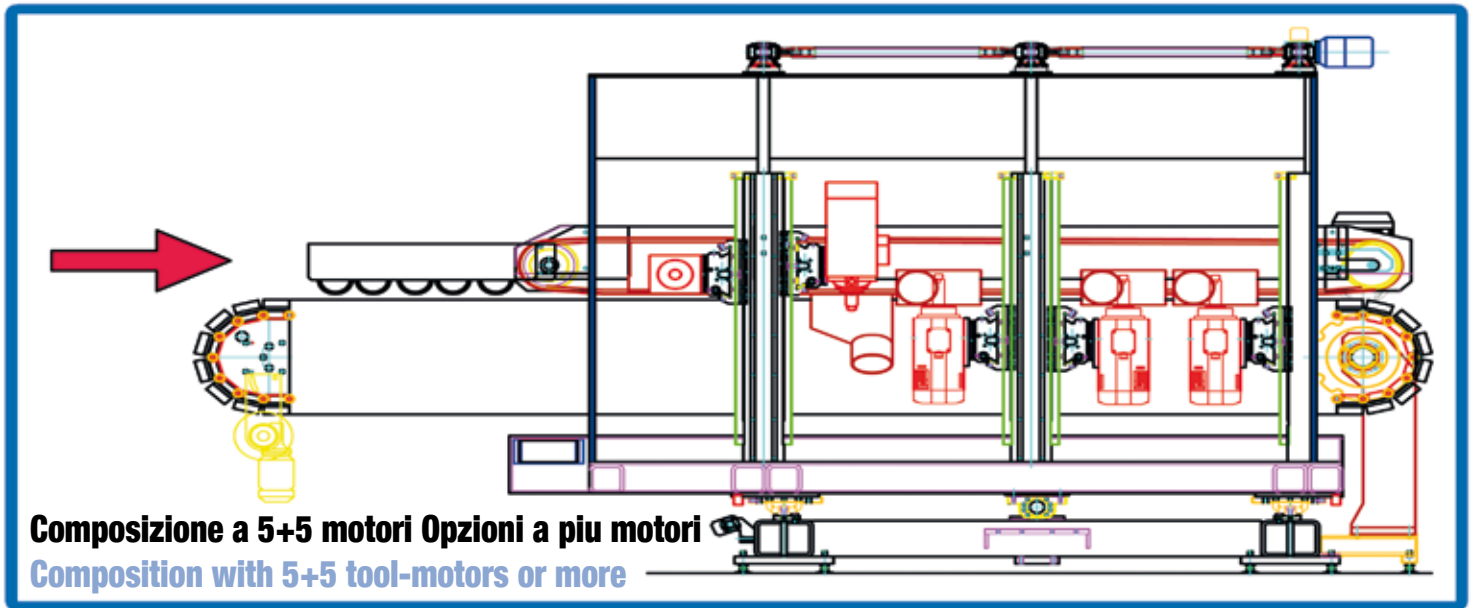

Struttura portante monolitica
Monolithic structure; Base and Machinesides



Cingolo a cuscinetti di precisione ad alta velocità
High Precision - and Speed Chain Tracks CONTINUOUSLY ROLLING via bearings

DATI TECNICI:

TECHNICAL DATA:

- Larghezza pezzo:** min. 65 - max 300 mm
- Width piece:** min. 65 - max 300 mm
- Lunghezza pezzo:** min. 30 - max 3000 mm
- Length piece:** min. 30 - max 3000 mm
- Spessore pezzo:** min. 4 - max 20 mm
- Thickness piece:** min. 4 - max 20 mm

Velocità avanzamento fino a 100 mt/min

Working speed up to 100 m./minute

Motori operatori da 4 a 11 Kw

Tool-motors: from 4 up to 11 Kw

Rotazione da: 3000 a 9000 rpm

Revolution: from 3000 up to 9000 rpm

Controllo Numerico Dimensionale

Dimension Numerical Control

Macchina a normative CE

Machine according "CE"

